

JOLEX

MACHINERIE

Chargeuse Jolex Multi

Avec la chargeuse Jolex Multi, vous pouvez effectuer tous vos travaux avec une seule machine. Conçue pour travailler le bois, la terre, la roche, le foin, le béton, le fer, le fumier solide, etc...




Caractéristiques

- Mât unique permettant de changer d'outil en quelques minutes
- Disponible avec ou sans siège d'appoint
- S'adapte à la plupart des machineries : tracteur, remorque, camion, vtt avec remorque, etc...
- Mât malléable avec une rotation de 360°
- Une seule machine, plusieurs utilités
- Outil solide conçu pour les gros travaux



**« Changez d'outils
en moins de 5 minutes! »**

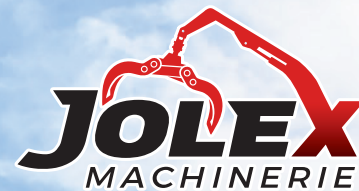

Attache rapide

Ce système d'attache rapide vous permet de changer d'outils en moins de 5 minutes!

Avec sa conception efficace, vous pouvez adapter plusieurs outils, rendant ainsi votre machine plus rentable et polyvalente.

Spécifications techniques des chargeuses Jolex Multi

| DESCRIPTION | DL950 | DL1050 | DL1200 | DL1400 | DL1650 |
|--|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Hauteur du mât | 54" | 63" | 55" | 72" | 82" |
| Rotation du mât | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Poids total (lbs) | 695 | 1 365 | 1 425 | 1 950 | 2 965 |
| Portée maximale avec pince | 9' 6" | 10' 9" | 12' | 14' | 16' 6" |
| Portée maximale avec pelle | 10' 6" | 11' 9" | 13' | 15' | 17' 6" |
| Portée minimale du mât | 43" | 31" | 31" | 31" | 31" |
| Force à l'arraché (lbs) | 1 800 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 5 500 |
| Profondeur d'excavation (pds) | 5' | 6' | 7' | 8' | 9.5' |
| Capacité de levage à portée max. (lbs) | 800 | 1 075 | 1 350 | 1 425 | 1 885 |
| Capacité de levage (lbs) | (6') 1 400 | (7') 2 200 | (8') 3 000 | (8.5') 4 000 | (9') 5 000 |
| Ouverture du grappin | 30" | 40" | 40" | 49" | 52" |
| Fermeture du grappin | 3" | 3" | 3" | 3.5" | 4" |
| Rotation du grappin | continue | continue | continue | continue | continue |
| Godet d'excavation | 12" | 14" | 16" | 18" | 18" |
| Godet à gravier | 20" | 24" | 24" | 30" | 30" |
| Pression de travail (psi) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Débit d'huile recommandé (gpm) | 1.5 à 3 | 4 à 8 | 5 à 10 | 6 à 12 | 8 à 15 |
| Force de tracteur recommandé (hp) | 20 à 45 | 35 à 70 | 45 à 90 | 90 à 125 | 125 et + |

Note: Jolex se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

Outils disponibles

- Pelle excavatrice
- Tarière
- Pinces diverses
- Transpalette
- Godet à fossé

JOLEX

LA FIABILITÉ QU'IL VOUS FAUT.

94, route 263 Sud, Saint-Norbert-d'Arthabaska (Québec) G0P 1B0

Tél.: **819 369-8777** • Sans frais 1 888 369-8777 • Courriel: jolexmachinerie@videotron.ca

Jolexmachinerie.com